


ExperPrime CP 50

25

±%2 KG

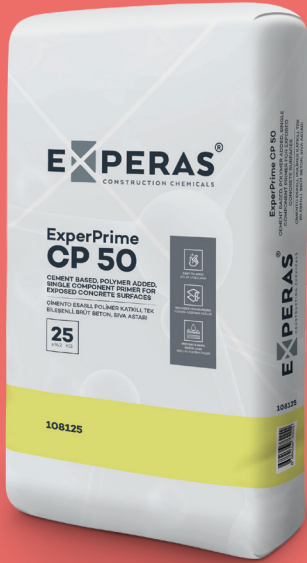

سهل الاستخدام

يوفر قوة
التصاق عاليةيمنع فقدان
الماء السريع

أساس أرضيات جاهز للاستخدام مكون من مكون واحد من
الأكريليك

وصف المنتج

أساس أرضي أساسه أكريليك ، مكون واحد ، جاهز للاستخدام للأسطح الماصة.

المواصفات الفنية

مصحوق أسمنت مضاف إليه البوليمر	التركيب الكيميائي
1,5 ~ غرام / سم مكعب	كثافة
8,00-10,00 لتر ماء 25 كجم	نسبة الخلط
20 دقيقة	وقت العمل
5+ مئوية - 35+ مئوية	درجة حرارة التطبيق

تم حساب جميع القيم الفنية عند + 23 درجة مئوية والرطوبة النسبية 55٪. التغييرات
في درجة الحرارة والرطوبة تغير القيم الفنية.

مزايا

- جاهز للإستخدام.
- سهل وسريع التطبيق.
- أساسه الماء وعديم الرائحة. إنها مناسبة للاستخدام الداخلي.
- توفر درجة عالية من الالتزام.
- يمنع الغبار.
- يوفر مقاومة عالية للقلويات

نطاق التطبيق

- في الداخل و الخارج،
- على الأسطح الأفقية والعمودية ،
- على الأسطح عالية الامتصاص ،
- قبل ذراع تسوية الأرضيات وتطبيقات ذراع التسوية القائمة على الأسمنت ،
- من أجل زيادة الالتصاق ومنع الغبار وتسريع الانتشار ،
- تستخدم كمواد تبطين.

لون

- أبيض (بعد التجفيف: شفاف)

خيارات التغليف

20 كجم / برميل بلاستيك

البطانات


108125

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPrime CP 50

25

±%2 KG

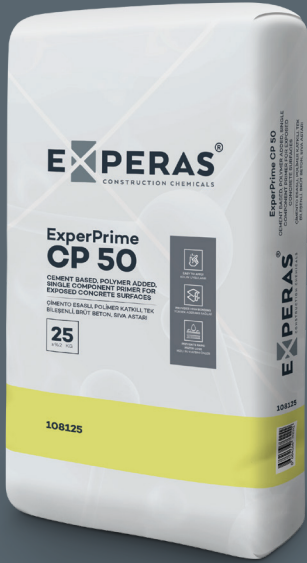

البطانات

108125

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ظروف السطح والتطبيق

- إذا كان السطح خرسانياً فيجب معالجته ونسبة الرطوبة في الخرسانة يجب ألا تزيد عن 4%.
- لا تنطبق على الأسطح الرطبة عالية الرطوبة أو المجمدة أو الخالية من الصقيع خلال 24 ساعة ، تحت أشعة الشمس المباشرة وظروف الرياح الشديدة.
- أثناء التطبيق ، يجب أن تكون درجة حرارة الهواء بين 5+ درجة مئوية و 30+ درجة مئوية.

تحضير السطح

- يجب أن يكون سطح التطبيق جافاً. يجب تنظيفه من الغبار والأوساخ والطلاء والزيوت والمواد المماثلة التي تقلل من الالتصاق. ويجب سد فجوات العينة. يجب تنظيف الأسطح المبللة بالزيت بعوامل التنظيف الكيميائية.
- يجب كشط المواد مثل الملاط وبقايا الأسمنت.
- يجب إصلاح خطوط السطح التي يزيد عمقها عن 2 سم بملاط إصلاح قبل 24 ساعة من التطبيق.

تحضير الخليط

- أضف 8,00-10,00 لتر من الماء النظيف إلى 25 كجم من ExperPrime CP 50 في وعاء نظيف. اخلطها بخلط سرعة منخفضة حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من التكتلات.
- يُترك الخليط يرتاح لمدة 2-3 دقائق ، ثم يُخلط مرة أخرى لفترة قصيرة ويُصبح جاهزاً للتطبيق.

تفاصيل التطبيق

- يتم وضع الخليط على سطح الطلاء التمهيدي باستخدام أسطوانة إسفنجية.
- يجب وضع طبقتين عند الضرورة.
- سمك التطبيق يجب أن يكون 1-2 مم.
- يجب استهلاك الملاط المحضر في غضون ساعتين.
- مدة عمل الملاط الجاهز 20 دقيقة.

تحذيرات

- لا تطبق في الظروف الجوية أقل من 5+ درجة مئوية ، فوق 30+ درجة مئوية ، في طقس ممطر و / أو عاصف.
- لا تنطبق على الأسطح الرطبة عالية الرطوبة أو المجمدة أو الخالية من الصقيع خلال 24 ساعة.

الاستهلاك

• 1,00 كجم / م²


تنظيف المعدات

- يجب تنظيف المعدات بالماء والصابون فور استخدامها. يمكن تنظيف المواد المعالجة باستخدام مواد كيميائية.

ExperPrime CP 50

25

±%2 KG

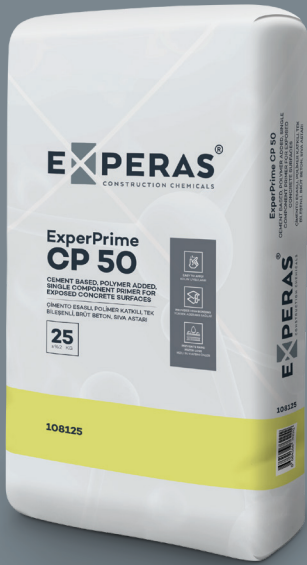

التخزين ومدة الصلاحية

- يجب تخزينها في عبوتها الأصلية غير المفتوحة ، في بيئة جافة محمية من الصقيع ، بين 5+ درجة مئوية و 25+ درجة مئوية. لا ينبغي تحميل المنتجات بشكل زائد بطريقة قد تؤدي إلى إتلاف عبواتها.
- العمر الافتراضي في ظل ظروف التخزين المناسبة هو 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج. نظرًا لأن المنتجات في العبوات المفتوحة ستتجمد في وقت قصير ؛ لا يجب تخزينها واستهلاكها مرة أخرى.

احتياطات أمنية

أثناء الاستخدام ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات والأقنعة الواقية وفقًا لقواعد الصحة المهنية والمهنية. يجب تجنب ملامسة العين والفم والجلد ، ويجب غسل منطقة التلامس بكمية كبيرة من الماء. في المواقف الأكثر خطورة أو إذا تم ابتلاع المنتج ، يجب استشارة أخصائي على الفور. لا ينبغي إحضار المواد الغذائية والمشروبات إلى مناطق التطبيق. يجب أن يُحفظ بعيدًا عن تناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، يجب الرجوع إلى صحيفة بيانات السلامة (SDS).

المسؤولية

شركة غوفين مسؤولة فقط عن جودة المنتجات ذات العلامات التجارية EXPERAS تم إنشاء جميع البيانات المقدمة نتيجة دراسات عملية وعلمية. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية باستثناء استخدام المنتجات المناسبة في المناطق والظروف المناسبة.

ملاحظات قانونية

يتم تقديم المعلومات وتوصيات الاستخدام المتعلقة بالمنتجات التي تحمل علامة EXPERAS بحسن نية في اتجاه المعرفة والخبرة الفنية ، بشرط الاحتفاظ بها والتدخل فيها في ظل الظروف العادية ووفقًا للتوصيات. إلى جانب المنتجات ، يمكن أن تختلف مناطق الاستخدام والأسطح كثيرًا. من الضروري التأكد من تطبيق المنتجات الصحيحة ذات العلامات التجارية EXPERAS على الأرضية والشروط المناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب اتباع جميع المعلومات والتعليمات المقدمة بشأن العوامل التجارية والامتثال الفني بدقة. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي ضرر أو مشكلة قد تحدث إذا لم يتم الامتثال لها. المنفذ / المستخدم مسؤول عن إجراء الفحوصات ذات الصلة لضمان هذه التفاصيل. يمكن تغيير مواصفات المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS عند الضرورة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. عند تأكيد الطلب ، تكون جميع الشروط الفنية المتعلقة بالمبيعات والنقل ضرورية.

البطانات

108125

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.