

ExperPrime CP 50

ЦВЕТ: Серый

25

±%2 KG



ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО БЕТОНА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Это цементная, армированная полимером, однокомпонентная грунтовка для открытых бетонных поверхностей, стен и потолков, которая увеличивает адгезию, удобоукладываемость и время работы всех видов цементных и гипсовых штукатурок.



ЛЕГКО В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ВЫСОКУЮ
АДГЕЗИЮ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
БЫСТРУЮ
ПОТЕРЮ ВОДЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Порошок на цементной основе с добавлением полимера
Концентрация	~1,5 гр/см³
Соотношение смеси	8,00-10,00 л воды на 25 кг
Рабочее время	20 минут
Температура применения	(+5)°C - (+35)°C
Расход	1,00 кг/м²

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%.
Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко применяется.
- Обеспечивает отличное сцепление.
- Предотвращает быструю потерю воды штукатурками на цементной и гипсовой основе.
- Увеличивает удобоукладываемость и время работы цементных и гипсовых штукатурок.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и внешние помещения
- Подходит для применения на горизонтальных и вертикальных поверхностях.
- При нанесении штукатурных растворов на основе гипса и цемента на открытые бетонные поверхности,
- Перед штукатуркой потолков,
- Перед нанесением на старые поверхности

Используется в качестве грунтовочного материала, улучшающего адгезию.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Поверхность нанесения должна быть сухой и прочной.
- Следует убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая, проверить несущую способность и прочность.
- Во время нанесения температура воздуха должна быть от +5°C до +30°C.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть сухой. Должна быть очищена от пыли, грязи, краски, масла и подобных веществ, которые уменьшают адгезию. Отверстия должны быть заполнены. Поверхности, впитывающие масло, следует очищать химическими чистящими средствами.
- Такие вещества, как раствор и остатки цемента, следует соскрести.
- Ремонтные швы глубиной более 2 см должны быть заполнены ремонтным раствором за 24 часа до нанесения.

праймеры

108125


GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPrime CP 50

ЦВЕТ: Серый

25

±%2 KG

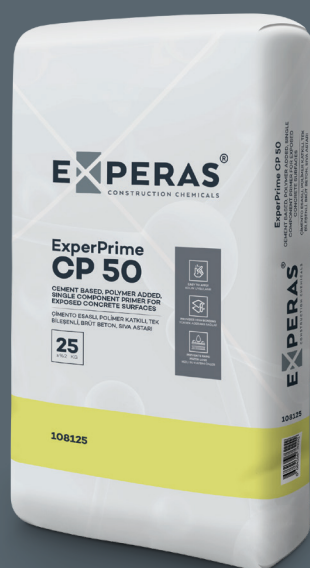

праймеры

108125

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- К 25 кг продукции «ExperTherm CP 50» добавляют 8,00-10,00 л чистой воды, которую переливают в чистую емкость, и перемешивают низкоскоростным миксером до получения однородной смеси без комков.
- После того, как смесь будет выдержана примерно в течение 2-3 минут, ее снова перемешивают в течение короткого времени и подготавливают к нанесению.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Приготовленную грунтовку наносят на поверхность губчатым валиком.
- При необходимости следует нанести два слоя.
- Толщина нанесения должна быть 1-2 мм.
- Приготовленный раствор следует израсходовать в течение 2 часов.
- Рабочее время приготовленного раствора составляет 20 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не применять при погодных условиях ниже +5°C, выше +30°C, в дождливую и/или ветреную погоду.
- Следует избегать применения в промерзлых районах, где существует риск замерзания в течение 24 часов, а также в условиях, которые могут препятствовать ветру и нанесению или повреждению поверхности после нанесения.

РАСХОД

- 1,00 кг/м²

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует очищать растворителем сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.